

Оглавление

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАСАДОВ	2
Общая информация	2
Алюминиевые фасады	2
Плитные фасады	2
Фасады в эмали	2
Фасады в 3D экопластике	2
Шпонированные фасады	2
Логика артикуляции фасадов	2
СЕТКА ПОКРЫТИЙ ФАСАДОВ МДФ В ЭМАЛИ И 3D-ЭКОПЛАСТИКЕ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ФАСАДОВ	3
Фасады EDGE	3
Фасады EDGE MAX	3
Фасад 298	4
Фасад 834	4
INTUIT	5
ASPECT	ОШИБКА! Закладка не определена.
Фасад 831	6
Фасад 832	6
BRUT CLEAF	7
BRUT WOOD	8
JUST	9
PERFECTSENSE TOP	10
ABRI	11
ABRI_NEW	12
LATTI	13
RIFA	14
KANNI	15
VERTA	17
INLAY	19
INTU	21
INTU WOOD	22
BLEND	23
BLEND WOOD	24
YVOIRE (ВИТРИНЫ)	25
YVOIRE (ГЛУХИЕ)	26

Основные характеристики фасадов

Общая информация

Для фасадов на мебельных петлях один из размеров не должен превышать 600мм

Алюминиевые фасады

Это рамочные фасады, которые собираются из профиля и поставляются в сборе.

Плитные фасады

Это фасады, произведенные из плитных материалов (TSS, UV, ЛДСП).

Они могут являться не только фасадами, но и другими деталями изделия.

Возможность присадки, пазования, фрезеровки отверстий и нестандартная геометрия согласовывается с производителем.

Фасады в эмали

У нас в ассортименте фасады в эмали 2-х видов, акриловые и полиуретановые.

Сравнение технологий производства фасадов в эмали:

Эмаль	1 этап –Грунт	2 Этап -Эмаль	3 Этап -Лак
Акриловая	Полиэфирный	Акриловая	Акриловый 3 gloss, 20 gloss, Глянец
Полиуретановая	Полиэфирный	Полиуретановая	Акриловый 20 gloss, Глянец

Они могут являться не только фасадами, но и другими деталями изделия.

Возможность присадки, пазования. фрезеровки отверстий и нестандартная геометрия согласовывается с производителем.

Запрещается в одном изделии использовать фасады с разным покрытием (акрил, полиуретан) цвет будет отличаться по тону.

Лак может быть матовый, суперматовый или гляцевый (в зависимости от типа фасада) см. таблицу ниже.

Один и тот же цвет в гляцевом и матовом лаке будет иметь разный оттенок.

Фасады с разным покрытием имеют разные технические ограничения (см. ниже описание всех типов фасадов).

Фасады в полиуретановой эмали могут быть только в цветах из каталогов RAL и NCS.

Фасады в акриловой эмали могут быть, как в цветах из каталогов RAL и NCS так и стандартные цвета Аристо (см. каталог современных современных фасадов) <https://aristo.ru>.

Фасады могут быть с односторонним покрытием (1+0) и с двухсторонним покрытием (1+1).

Детали в акриловой эмали толщиной 10мм изготавливаются только с покрытием (1+1), в полиуретановой эмали покрытие может быть (1+1) и (1+0)

Фасады 1+0 облицованы с лицевой стороны эмалью с обратной белой технической ламинацией.

Фасады в эмали, которые имеют петли могут быть только толщиной 19мм

Фасады в 3D экопластике

У нас в ассортименте фасады покрытые 3D экопластиком 3-х видов, древесные текстурные и однотонные (см. каталог современных современных фасадов) <https://aristo.ru>

Фасады могут быть с односторонним покрытием (1+0) и с двухсторонним покрытием (1+1)

Фасады 1+0 облицованы с лицевой стороны 3D экопластиком и с обратной белой технической ламинацией.

Детали в 3D экопластике толщиной 10мм изготавливаются только с покрытием (1+1)

Шпонированные фасады

В ассортименте фасады покрытые натуральным шпоном 2-х видов:

Brut wood «Дуб винтаж» - шпон дуба с матовой, ярко выраженной текстурой дерева имеющий сучки и неровности.

Blend wood «Мультишпон» - шпон ценных пород дерева имеющий разные текстуры поверхностей:

- Матовый с открытыми порами.
- Матовый с закрытыми порами.
- Глянцевый с закрытыми порами.

Логика артикуляции фасадов

Покрытие	Артикул								Характеристика
	1	2	3	4	5	6	7	8	7
	Коллекция	Модель	Тип фасада	Наполнени	облицовка	Цвет	Лак	Патинация	Размер. в*ш
3D экопластик	Yv.	1.	P19.	st	/1+0	-WC		/PG	В 240, Ш 400
Эмаль акриловая	Yv.	1.	P19.	st	/1+0	-(em)WB	_SM	/PG	В 240, Ш 400
Эмаль полиуретановая	U.	1.	P19.		/1+0	-(emP)XX	_M		В 240, Ш 400, RAL9003

Примеры готовых артикулов

3D экопластик: Yv.1.P19.st/1+0-WC/PG (В 240, Ш 400)

Эмаль акриловая: Yv.1.P19.st/1+0-(em)WB_SM/PG (В 240, Ш 400)

Эмаль полиуретановая: U.1.P19./1+0-(emP)XX_M (В 240, Ш 400, RAL9003)

Шпон: U.11.P19./1+1-(Shp)VO_SM (В 240, Ш 400)

Шпон с интегрированной ручкой: IntuW.3.P19./1+1-(Shp)VO_SM (В 240, Ш 400)

Сетка покрытий фасадов МДФ в эмали и 3D-экопластике

Сетка покрытий фасадов находится в каталоге «Современные фасады» по адресу:


<https://www.aristo.ru/kompaniya/katalogi-i-buklety/>

Технические ограничения фасадов

Фасады Edge



Фасады Edge max

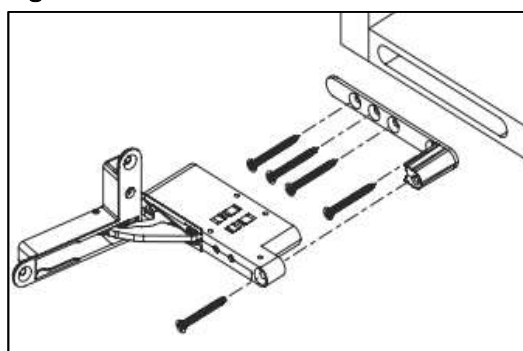



Технические ограничения

Наименование	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина дна и крыши, мм
Edge	210	2000	210	600	1 мм	25,8-40
Edge max	300	2750	300	600	1 мм	28,9-43

Для профилей Edge и Edge max. Предусмотрены специальные, скрытые петли, но возможно использование петель для узкопрофильных фасадов. Рекомендованные комплекты для боковин 16 мм.:

EDGE

Петли

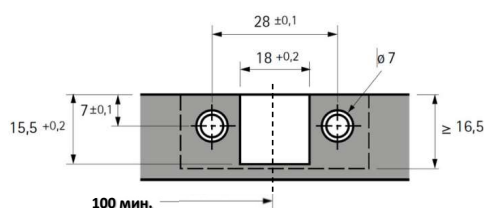

Ответные планки D3





Hettich петля Sensys 95° накл. без пруж. никель	9091221
Hettich петля Sensys 95° накл. с доводч. никель	9091215
Hettich петля Sensys 95° накл. с доводч. обсидиан	9091224

Hettich ответная планка Sensys 95° D3 никель	9071667
Hettich ответная планка Sensys 95° D3 никель	9071667
Hettich ответная планка Sensys 95° D3 обсидиан	9091805

EDGE max

Петли

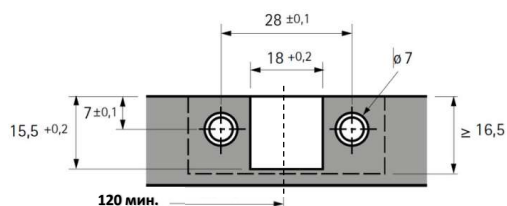


Ответные планки D5




Hettich петля Sensys 95° накл. без пруж. никель	9091221
Hettich петля Sensys 95° накл. с доводч. никель	9091215
Hettich петля Sensys 95° накл. с доводч. обсидиан	9091224

Hettich ответная планка Sensys 95° D5 никель	9071668
Hettich ответная планка Sensys 95° D5 никель	9071668
Hettich ответная планка Sensys 95° D5 обсидиан	9091806


Фасад 298

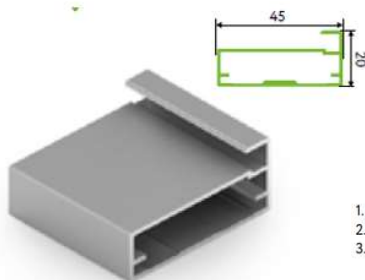


1. Профиль рамочный (DE0298, DE0834)
2. Уголок (DA0038)
3. Уплотнитель (DA0004)

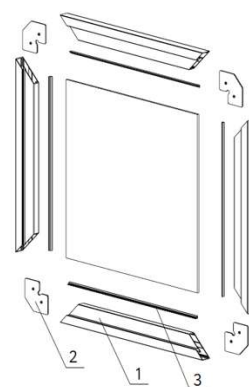


Фрезеровка под петлю




Сверление под ручку в стекле




Сверление под ручку в профиле

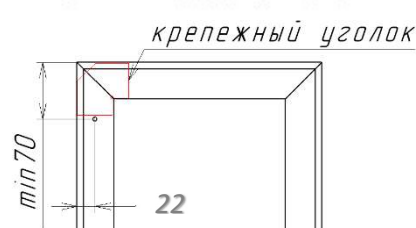


Фасад 834

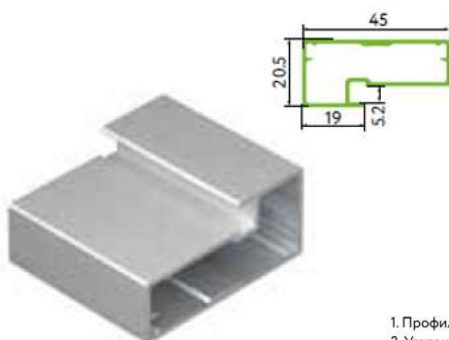


1. Профиль рамочный (DE0298, DE0834)
2. Уголок (DA0038)
3. Уплотнитель (DA0004)

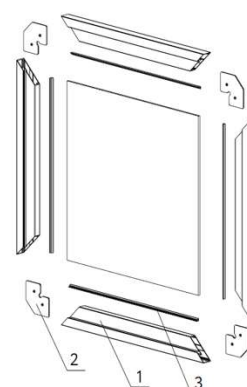


Фрезеровка под петлю

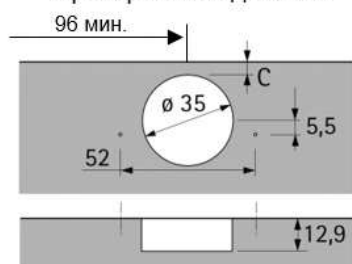

Сверление под ручку в стекле



Сверление под ручку в профиле

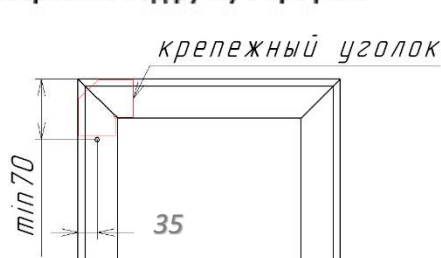


Внимание! Необходимо использовать ручки с основанием не менее 9 мм.


Используемые петли:

Возможно, использовать весь ассортимент петель с фрезеровкой чашки 35мм, в том числе угловые и терминальные.



Технические ограничения

Наименование	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1	Толщина, мм
Фасад 298	200	2600	200	600	1 мм	20,5
Фасад 834	200	2600	200	600	1 мм	20,5

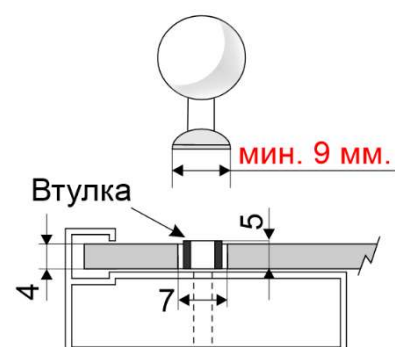

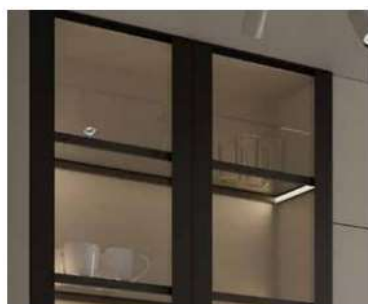

Фрезеровка под петлю

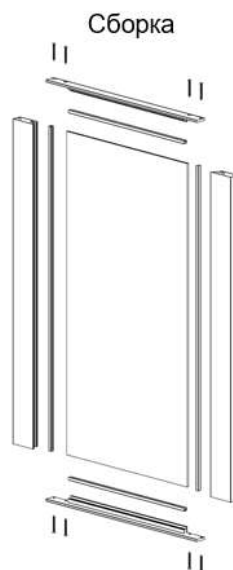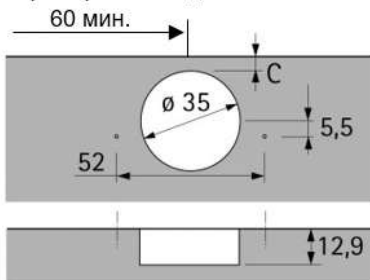



Используемые петли:

Возможно, использовать весь ассортимент петель с фрезеровкой чашки 35мм, в том числе угловые и терминальные.

Технические ограничения


Наименование	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1	Толщина, мм
Intuit 297	200	2600	297	297	1 мм	22
Intuit 397	200	2600	397	397	1 мм	22
Intuit 447	200	2600	447	447	1 мм	22
Intuit 597	200	2600	597	597	1 мм	22
Intuit 897	200	2600	897	897	1 мм	22

Фасад 831

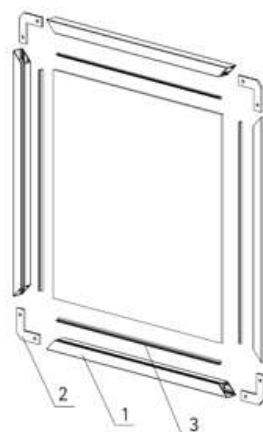





1. Профиль рамочный узкий (DE0831, DE0832)
2. Уголок (DE0019)
3. Уплотнитель (DA0004)

Фасад 832



1. Профиль рамочный узкий (DE0831, DE0832)
2. Уголок (DE0019)
3. Уплотнитель (DA0004)

Возможные фрезеровки под петли

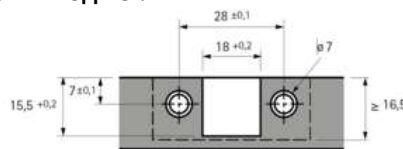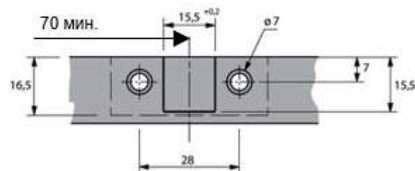

Hettich петля Sensys 95° накл. без пруж. никель	9072530
Hettich петля Sensys 95° накл. с доводч. никель	9072524
Hettich петля Sensys 95° накл. с доводч. обсидиан	9091744

Hettich петля Sensys 95° накл. без пруж. никель	9091221
Hettich петля Sensys 95° накл. с доводч. никель	9091215
Hettich петля Sensys 95° накл. без пруж. обсидиан	9091230
Hettich петля Sensys 95° накл. с доводч. обсидиан	9091224

Внимание! Рекомендуем использовать петли без пружины под систему Tip-On для фасадов из узких профилей, которые не оснащены ручками.

Внимание! Из-за ограниченного ассортимента петель эти фасады нельзя использовать в угловых секциях


Технические ограничения

Наименование	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм
Фасад 831	347* 200	2100	347* 200	600	1 мм	20,5
Фасад 832	347* 200	2100	347* 200	600	1 мм	20,5

* Если на этой стороне присутствуют петли

Brut Cleaf

TSS плиты Cleaf 2800x2070x18

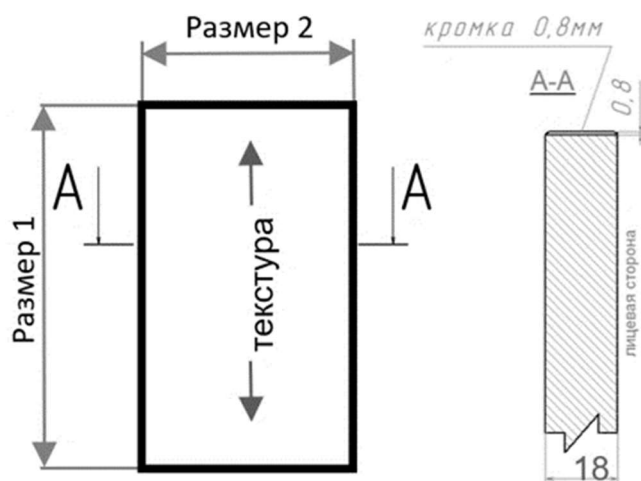

BR.SAV.P18[КП]

[КП] – Кодировка покрытия

Внимание! В случае заказа детали менее 60мм.кромка накладывается с 3-х сторон

Технические ограничения

Артикул	Обл-ка 1+1*	Обл-ка 1+0*	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм	Направление текстуры
BR.CLEAF	+	+	30	2770	30	2040	1 мм	18	Размер1



- Для фасадов на мебельных петлях один из размеров не должен превышать 600мм
- Соотношение габаритных размеров фасада (высоты фасада к его ширине) должно быть не менее чем 0,6:1
- Максимальный размер фасада составляет:
без корректора (выпрямителя) - 2400*600мм.
с корректором (выпрямителем) - 2700*600мм

Более подробную информацию по корректорам см. в документе «Фасады мебельные Aristo».


* Материал может быть как односторонним так и двухсторонним в зависимости от выбора декора.

См. каталог «Коллекция декоров CLEAF»: <https://www.aristo.ru/kompaniya/katalogi-i-buklety/>

Brut Wood

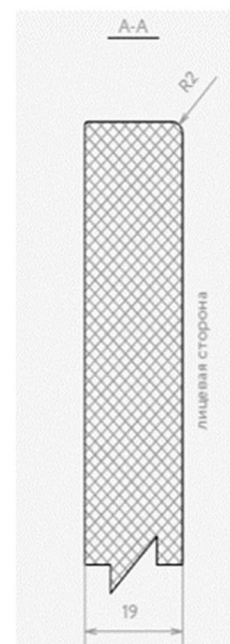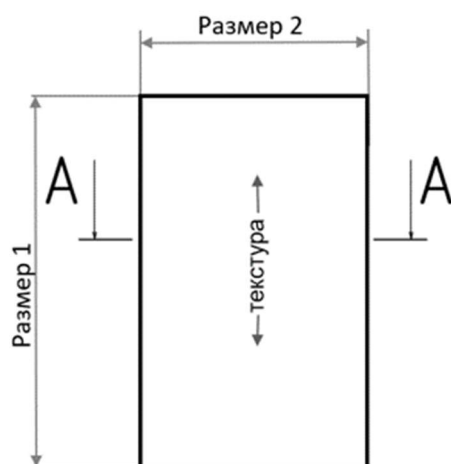

U.11.P19./1+1-[shp]

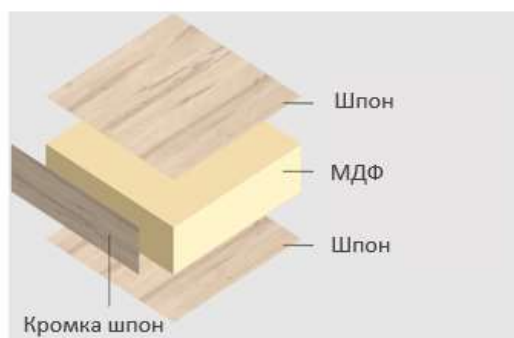


Внимание! U.11 могут иметь толщину 10,19 мм и являться стеновыми панелями и декоративным обкладом

Технические ограничения

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм	Направление текстуры
U.11	-	+	60	2400	60	1200	1 мм	19	Размер1
U.11	-	+	60	2400	60	1200	1 мм	10	Размер1

ЛДСП EGGER 2800x2070x16

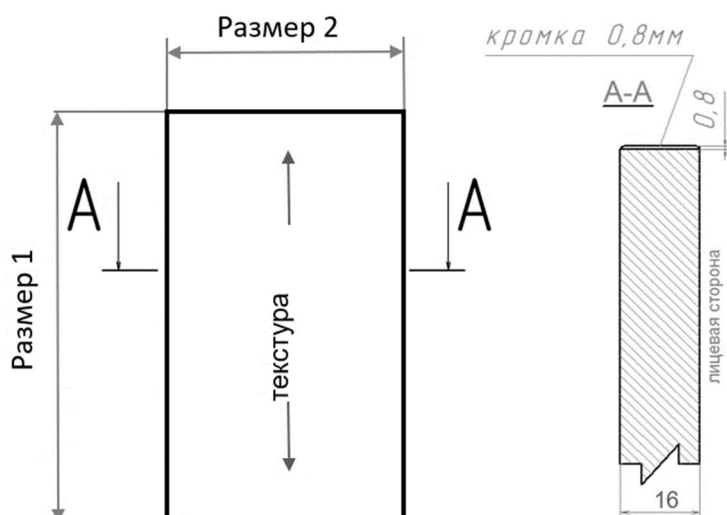


Технические ограничения

Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм	Направление текстуры
-	+	30	2770	30	2040	1 мм	10	Размер1
-	+	30	2770	30	2040	1 мм	16	Размер1
-	+	30	2770	30	2040	1 мм	18	Размер1
-	+	30	2770	30	2040	1 мм	25	Размер1

- Для фасадов на мебельных петлях один из размеров не должен превышать 600мм
- Соотношение габаритных размеров фасада (высоты фасада к его ширине) должно быть не менее чем 0,6:1
- Максимальный размер фасада составляет:
без корректора (выпрямителя) - 2400*600мм.
с корректором (выпрямителем) - 2700*600мм

Более подробную информацию по корректорам см. в документе «Фасады мебельные Aristo».

ЛМДФ EGGER 2800x1220x18

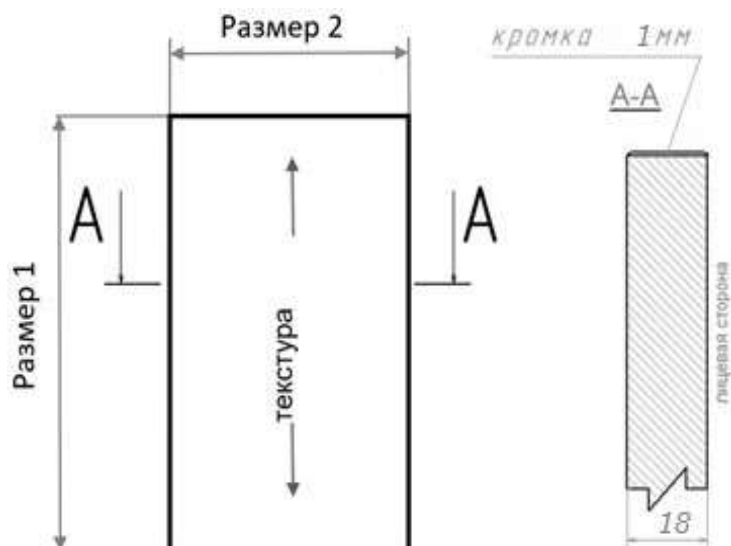

Внимание! В случае заказа детали менее 60мм. кромка накладывается с 3-х сторон

Технические ограничения

Артикул	Обл-ка 1+0*	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм	Направление текстуры
PST.18.	+	30	2770	30	1190	1 мм	18	Размер1


- Для фасадов на мебельных петлях один из размеров не должен превышать 600мм
- Соотношение габаритных размеров фасада (высоты фасада к его ширине) должно быть не менее чем 0,6:1
- Максимальный размер фасада составляет:
без корректора (выпрямителя) - 2400*600мм.
с корректором (выпрямителем) - 2700*600мм

Более подробную информацию по корректорам см. в документе «Фасады мебельные Aristo».

* Материал односторонний: лицевая сторона матовая, а тыльная обыкновенная – БСП в цвет ST9

См. каталог «PerfectSense TOP»: <https://www.aristo.ru/kompaniya/katalogi-i-buklety/>

Abri

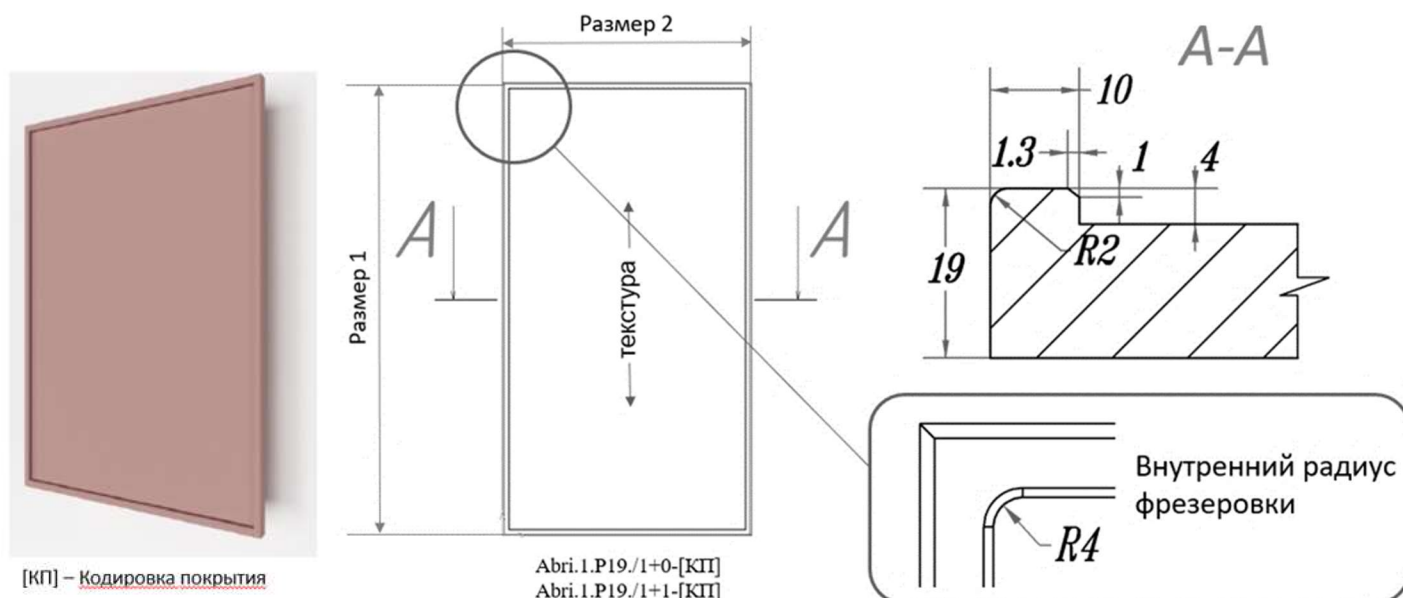

Внимание! Петли - 8 мм глубина сверления под чашку

Внимание! Эти фасады нельзя использовать в секциях со встроенной техникой, имеющей специальные петли (стиральные машины, холодильники, и т.д.), так как они имеют фрезеровки под чашку более 8мм

Технические ограничения в полиуретановой эмали (епр)

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм	Направление текстуры
Abri.1.P19	+	+	100	2400	200	1000	1 мм	19	по размеру 1

Технические ограничения в акриловой эмали (ем)

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм	Направление текстуры
Abri.1.P19	+	+	90	2400	200	1000	1 мм	19	по размеру 1


Технические ограничения в 3D-экопластике Modern

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм	Направление текстуры
Abri.1.P19	+	-	100	2400	200	1000	1 мм	19	по размеру 1

- Для фасадов на мебельных петлях один из размеров не должен превышать 600мм
- Соотношение габаритных размеров фасада (высоты фасада к его ширине) должно быть не менее чем 0,6:1




[КП] – Кодировка покрытия

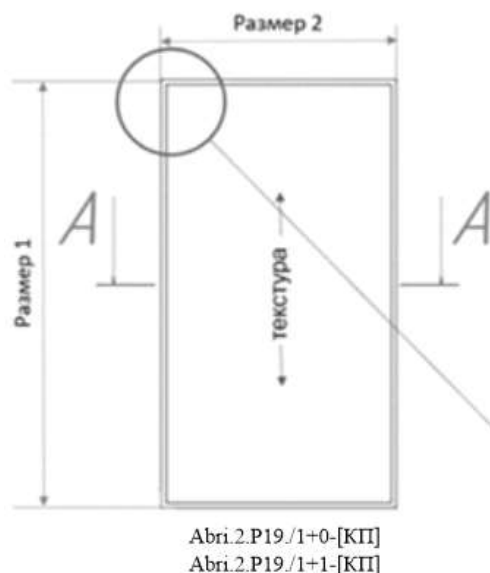

Abri.2.P19./1+0-[КП]

Abri.2.P19./1+1-[КП]

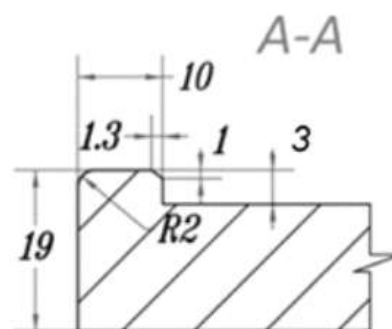

Технические ограничения в полиуретановой эмали (emp)


Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм	Направление текстуры
Abri.2.P19	+	+	100	2400	200	1000	1 мм	19	по размеру 1

Технические ограничения в 3D-экопластике Modern

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм	Направление текстуры
Abri.2.P19	+	-	100	2400	200	1000	1 мм	19	по размеру 1

- Для фасадов на мебельных петлях один из размеров не должен превышать 600мм
- Соотношение габаритных размеров фасада (высоты фасада к его ширине) должно быть не менее чем 0,6:1

Latti

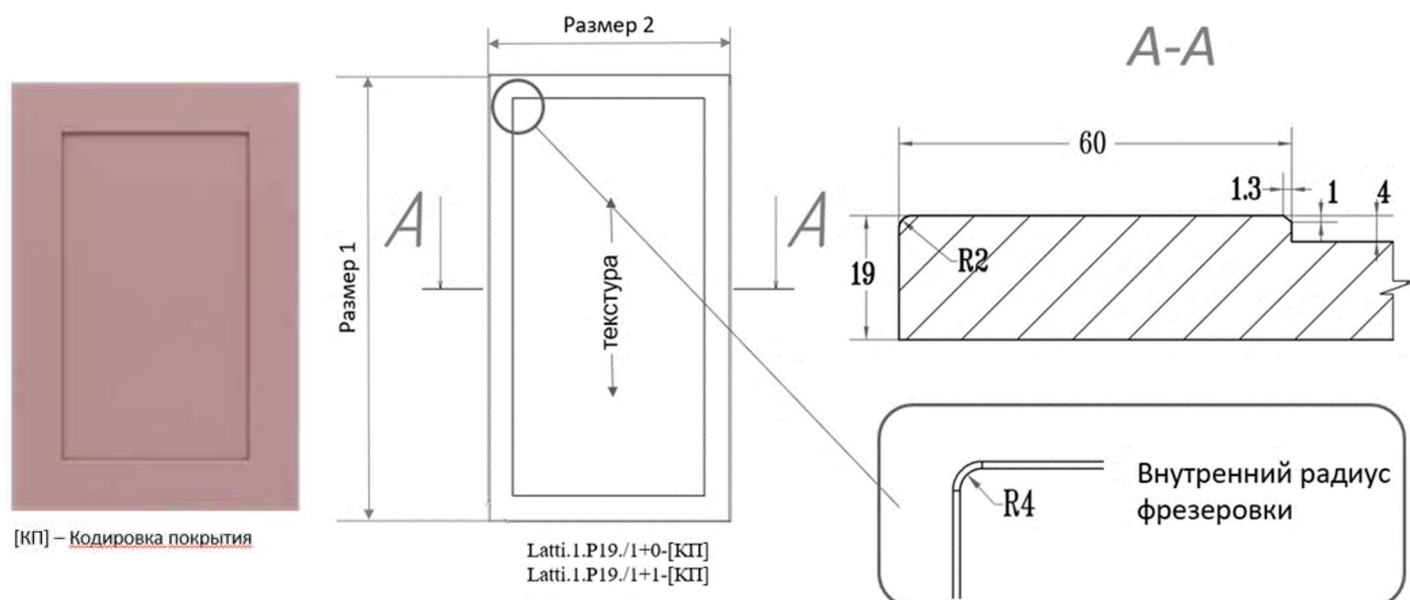

Технические ограничения в полиуретановой эмали (emp)

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм	Направление текстуры
Latti.1.P19	+	+	137	2400	200	1000	1 мм	19	по размеру 1

Технические ограничения в акриловой эмали (em)


Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм	Направление текстуры
Latti.1.P19	+	+	137	2400	200	1000	1 мм	19	по размеру 1

Технические ограничения в 3D-экопластике Modern

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм	Направление текстуры
Abri.1.P19	+	+	100	2400	200	1000	1 мм	19	по размеру 1

- Для фасадов на мебельных петлях один из размеров не должен превышать 600мм
- Соотношение габаритных размеров фасада (высоты фасада к его ширине) должно быть не менее чем 0,6:1

Rifa

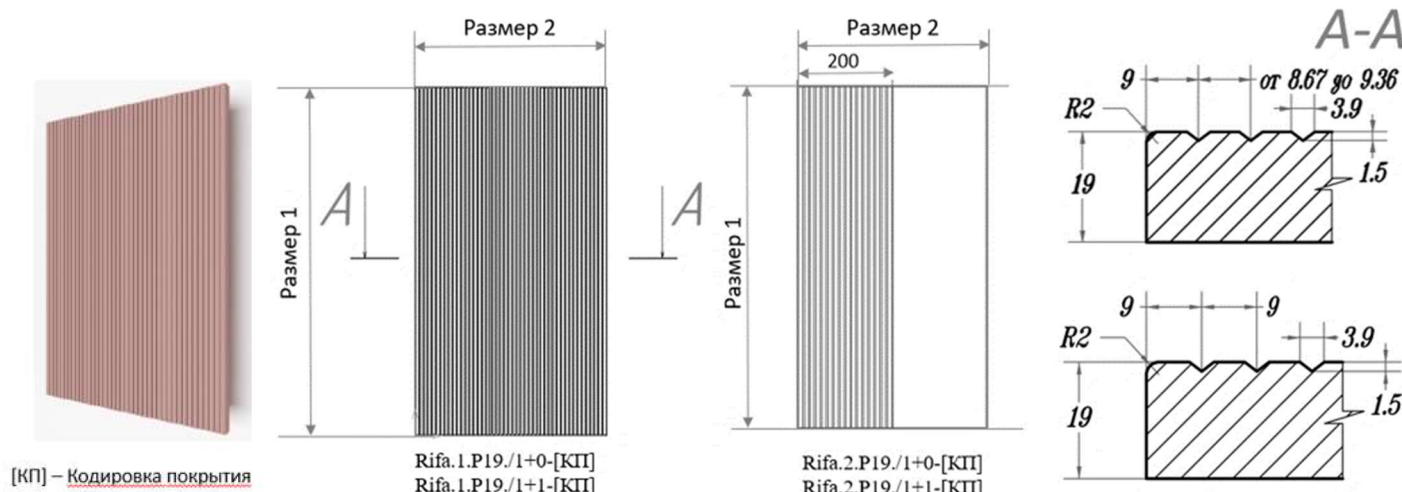

[КП] – Кодировка покрытия

Внимание! Не комплектуется ручками устанавливаемыми на плась панели. Есть возможность устанавливать ручки-профили на торец панели

Технические ограничения в полиуретановой эмали (emp)

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм	Направление текстуры
Rifa.1.P19	+	+	100	2700	100	1000	1 мм	19	Размер 1
Rifa.2.P19	+	+	100	2700 (1000)*	247	1000 (2400)*	1 мм	19	Размер 1

Технические ограничения в акриловой эмали (em)

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм	Направление текстуры
Rifa.1.P19	+	+	90	2700	100	1000	1 мм	19	Размер 1
Rifa.2.P19	+	+	90	2700 (1000)*	247	1000 (2400)*	1 мм	19	Размер 1

Технические ограничения в 3D-экопластике Classic

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм	Направление текстуры
Rifa.1.P19	+	+	90	2400	100	1000	1 мм	19	Размер 1
Rifa.2.P19	+	+	90	2400 (1000)*	247	1000 (2400)*	1 мм	19	Размер 1

Технические ограничения в 3D-экопластике Modern

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм	Направление текстуры
Rifa.1.P19	+	-	90	2400	100	1000	1 мм	19	Размер 1
Rifa.2.P19	+	-	90	2400 (1000)*	247	1000 (2400)*	1 мм	19	Размер 1


- Для фасадов на мебельных петлях один из размеров не должен превышать 600мм
- Соотношение габаритных размеров фасада (высоты фасада к его ширине) должно быть не менее чем 0,6:1
- Максимальный размер фасада в эмали составляет:
без корректора (выпрямителя) - 2400*600мм.
с корректором (выпрямителем) - 2700*600мм

Более подробную информацию по корректорам см. в документе «Фасады мебельные Aristo».

*Для узких панелей в эмали, не имеющих петли, например цоколи, фасады ящиков и т.д.

Панели покрытые 3D экопластиком в такой конфигурации не производятся

Kanni

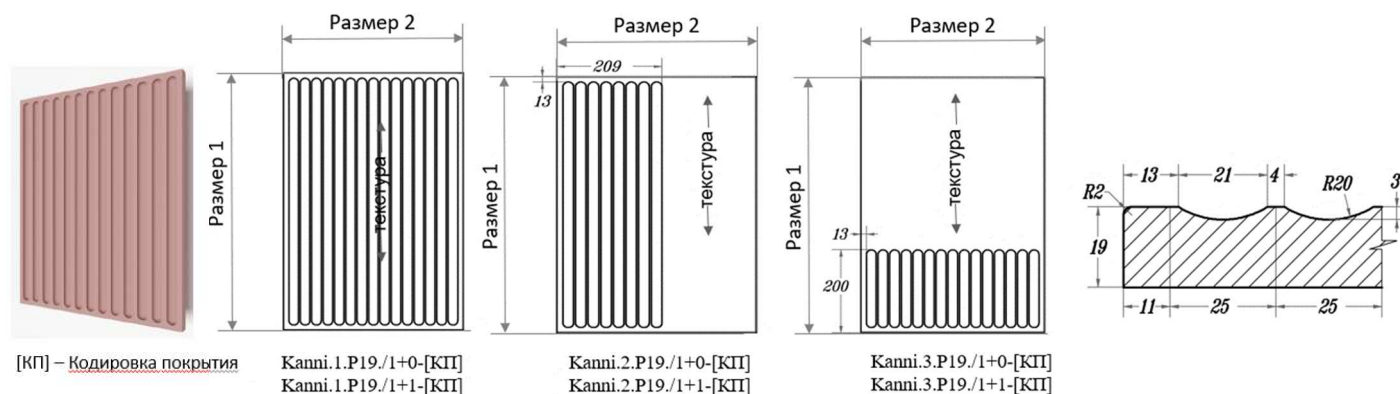

Внимание! Не комплектуется ручками устанавливаемыми на плась панели. Есть возможность устанавливать ручки-профили на торец панели

Технические ограничения в полиуретановой эмали (emp)

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Δ шаг по размеру 1	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размеру 2	Толщина, мм	Направление текстуры
Kanni.1.P19	+	+	100	2400	1 мм	97	997	25 мм	19	по размеру 1
Kanni.2.P19	+	+	100	2400 (1000)*	1 мм	297	1000 (2400)*	1 мм	19	по размеру 1
Kanni.3.P19	+	+	250	2400	1 мм	97	997	25 мм	19	по размеру 1

Технические ограничения в акриловой эмали (em)

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Δ шаг по размеру 1	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размеру 2	Толщина, мм	Направление текстуры
Kanni.1.P19	+	+	90	2400	1 мм	72	997	25 мм	19	по размеру 1
Kanni.2.P19	+	+	90	2400 (1000)*	1 мм	297	1000 (2400)*	1 мм	19	по размеру 1
Kanni.3.P19	+	+	250	2400	1 мм	72	997	25 мм	19	по размеру 1

Технические ограничения в 3D-экопластике Classic

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Δ шаг по размеру 1	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размеру 2	Толщина, мм	Направление текстуры
Kanni.1.P19	+	+	90	2400	1 мм	72	997	25 мм	19	по размеру 1
Kanni.2.P19	+	+	90	2400 (1000)*	1 мм	297	1000 (2400)*	1 мм	19	по размеру 1
Kanni.3.P19	+	+	250	2400	1 мм	72	997	25 мм	19	по размеру 1

Технические ограничения в 3D-экопластике Modern

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Δ шаг по размеру 1	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размеру 2	Толщина, мм	Направление текстуры
Kanni.1.P19	+	-	90	2400	1 мм	72	997	25 мм	19	по размеру 1
Kanni.2.P19	+	-	90	2400 (1000)*	1 мм	297	1000 (2400)*	1 мм	19	по размеру 1
Kanni.3.P19	+	-	250	2400	1 мм	72	997	25 мм	19	по размеру 1

*Для узких панелей в эмали не имеющих петли например цоколи фасады ящиков и т.д.

Панели покрытые 3D экопластиком в такой конфигурации не производятся


- Для фасадов на мебельных петлях один из размеров не должен превышать 600мм
- Соотношение габаритных размеров фасада (высоты фасада к его ширине) должно быть не менее чем 0,6:1
- Максимальный размер фасада в эмали составляет:

без корректора (выпрямителя) - 2400*600мм.

с корректором (выпрямителем) - 2700*600мм

Более подробную информацию по корректорам см. в документе «Фасады мебельные Aristo».

Verta

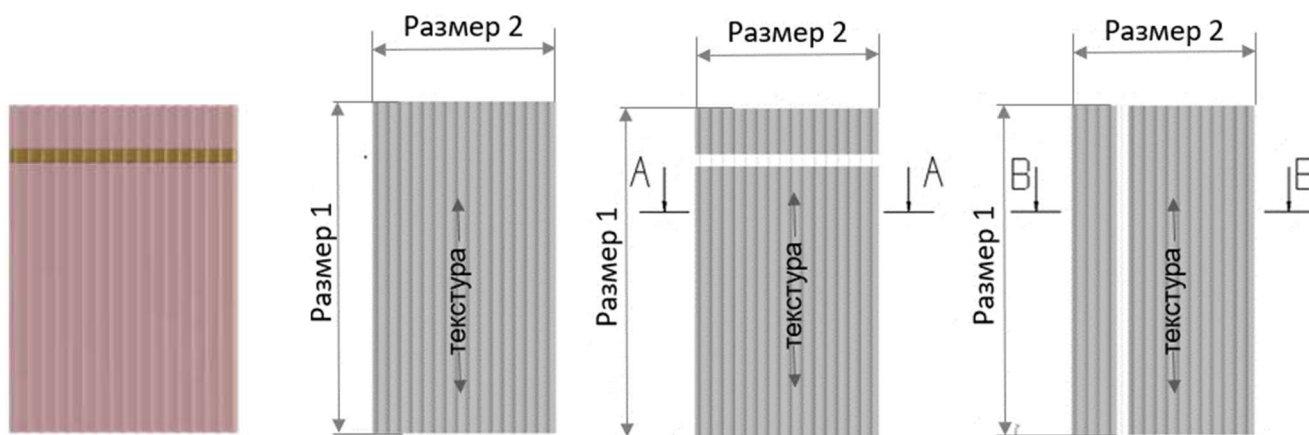


[КП] – Кодировка покрытия

Verta.1.P19./1+0-[КП]
Verta.1.P19./1+1-[КП]


Verta.2.P19./1+0-[КП]
Verta.2.P19./1+1-[КП]

Verta.3.P19./1+0-[КП]
Verta.3.P19./1+1-[КП]

A-A

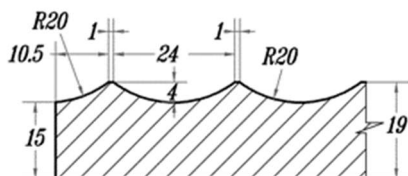

B-B

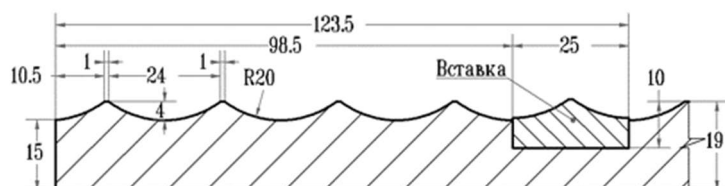

Внимание! Не комплектуется ручками устанавливаемыми на плась панели. Есть возможность устанавливать ручки-профили на торец панели



Вставка. Цветовая палитра



Золото, патина /
лак глянцевый



Медь, патина /
лак глянцевый



Серебро, патина /
лак глянцевый



Шампань, патина /
лак глянцевый

Технические ограничения в полиуретановой эмали (смр)

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Δ шаг по размеру 1	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размеру 2	Толщина, мм	Направление текстуры
Verta.1	+	+	90	2400	1 мм	97	997	25 мм	19	размеру 1

Технические ограничения в акриловой эмали (em)

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Δ шаг по размеру 1	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размеру 2	Толщина, мм	Направление текстуры
Verta.1	+	+	90	2400	1 мм	97	997	25 мм	19	размеру 1
Verta.2	+	+	137	2400	1 мм	97	997	25 мм	19	размеру 1
Verta.3	+	+	90	2400	1 мм	172	997	25 мм	19	размеру 1

Технические ограничения в 3D-экопластике Classic




Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Δ шаг по размеру 1	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размеру 2	Толщина, мм	Направление текстуры
Verta.1	+	+	90	2400	1 мм	97	997	25 мм	19	размеру 1

Технические ограничения в 3D-экопластике Modern

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Δ шаг по размеру 1	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размеру 2	Толщина, мм	Направление текстуры
Verta.1	+	-	90	2400	1 мм	97	997	25 мм	19	размеру 1

- Для фасадов на мебельных петлях один из размеров не должен превышать 600мм
- Соотношение габаритных размеров фасада (высоты фасада к его ширине) должно быть не менее чем 0,6:1

Inlay

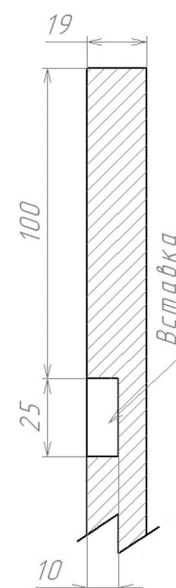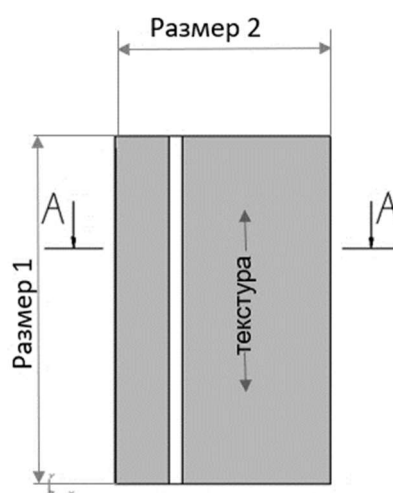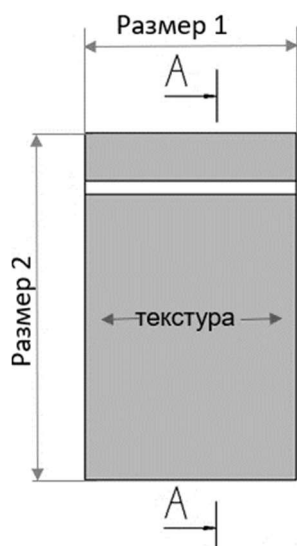

[КП] – Кодировка покрытия

Inlay.1.P19./1+0-[КП]
Inlay.1.P19./1+1-[КП]

Inlay.2.P19./1+0-[КП]
Inlay.2.P19./1+1-[КП]

Золото
глянец




Медь
глянец

Серебро
глянец

Шампань
глянец

Шпон
глянец


Вставка. Цветовая палитра

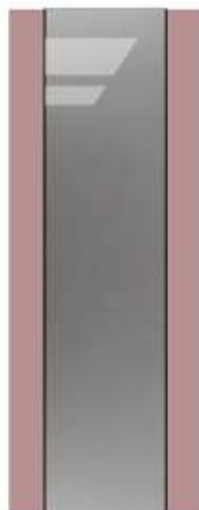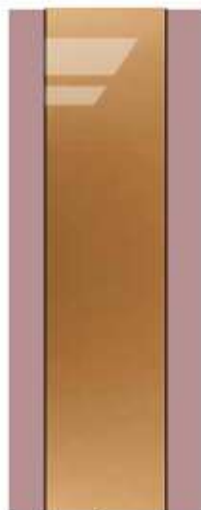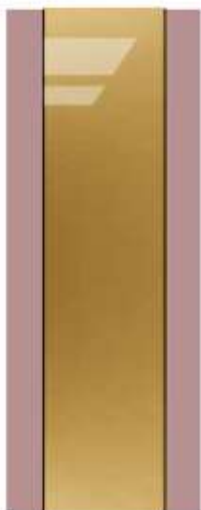

Технические ограничения в акриловой эмали (em)

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм
Inlay.1	+	+	200	2400	137	1000	1 мм	19
Inlay.2	+	+	200	2400	137	1000	1 мм	19

Onit

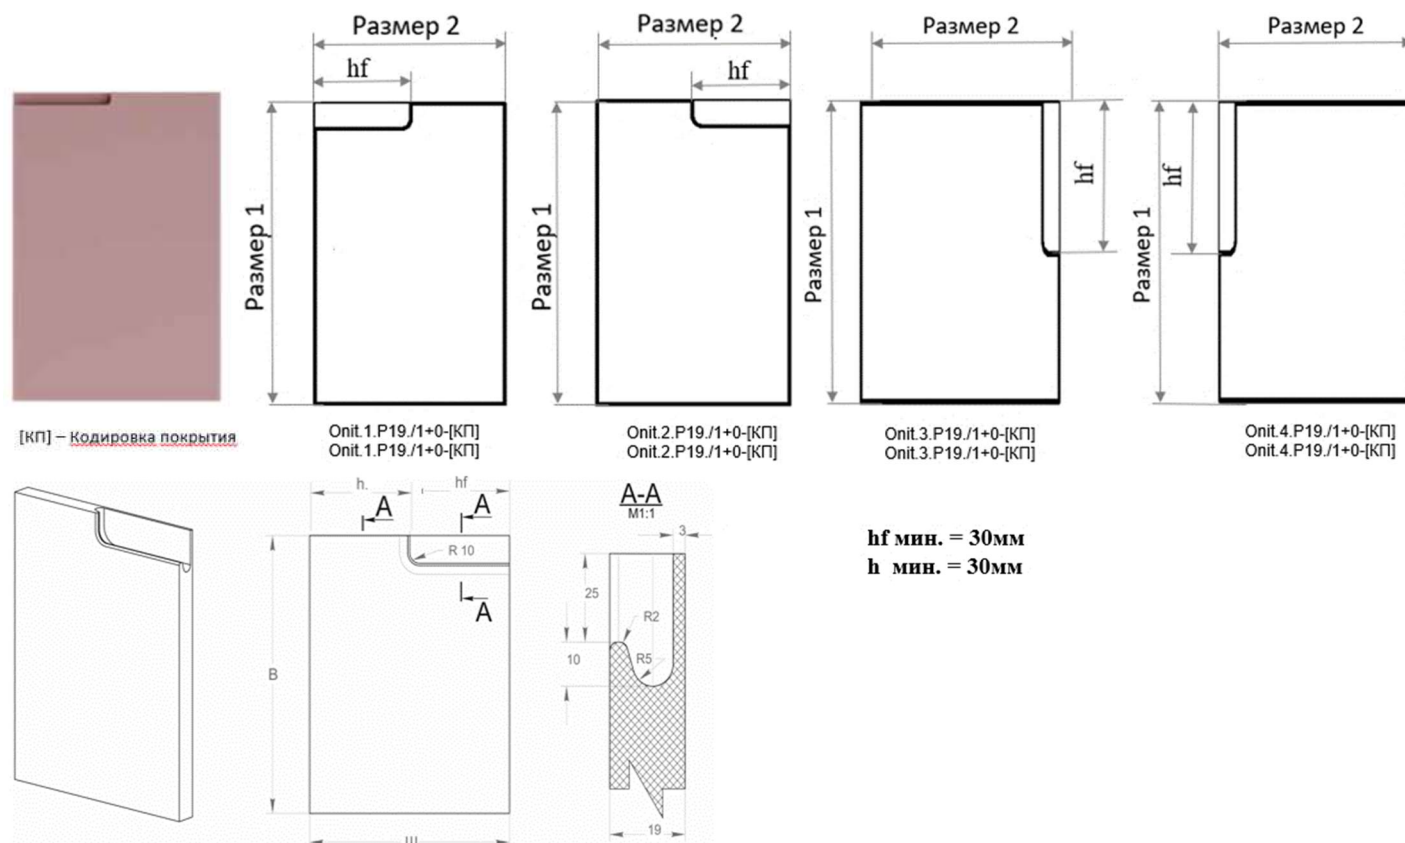

Технические ограничения в полиуретановой эмали (епр)

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 мин. мм.	Размер 1 макс. мм.	Размер 2 мин. мм.	Размер 2 макс. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм
Onit.1.P19	+	+	200	2700	100	1000	1 мм	19
Onit.2.P19	+	+	200	2700	100	1000	1 мм	19
Onit.3.P19	+	+	200	2700	100	1000	1 мм	19
Onit.4.P19	+	+	200	2700	100	1000	1 мм	19


Технические ограничения в акриловой эмали (ем)

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 мин. мм.	Размер 1 макс. мм.	Размер 2 мин. мм.	Размер 2 макс. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм
Onit.1.P19	+	+	200	2700	100	1000	1 мм	19
Onit.2.P19	+	+	200	2700	100	1000	1 мм	19
Onit.3.P19	+	+	200	2700	100	1000	1 мм	19
Onit.4.P19	+	+	200	200	100	1000	1 мм	19


- Для фасадов на мебельных петлях один из размеров не должен превышать 600мм
- Соотношение габаритных размеров фасада (высоты фасада к его ширине) должно быть не менее чем 0,6:1
- Максимальный размер фасада в эмали составляет:
без корректора (выпрямителя) - 2400*600мм.
с корректором (выпрямителем) - 2700*600мм

Более подробную информацию по корректорам см. в документе «Фасады мебельные Aristo».


Intu

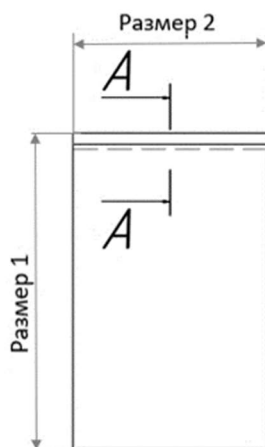

Intu.1.P19/1+0-[КП]
Intu.1.P19/1+1-[КП]

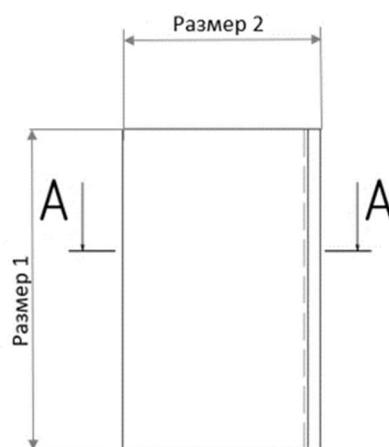

Intu.2.P19/1+0-[КП]
Intu.2.P19/1+1-[КП]

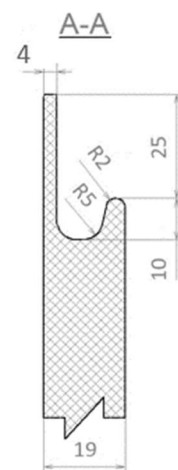

Технические ограничения в полиуретановой эмали (emp)

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм
Intu.1.P19	+	+	100	2700	147	1000	1 мм	19
Intu.2.P19	+	+	100	2700	147	1000	1 мм	19

Технические ограничения в акриловой эмали (em)

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм
Intu.1. P19	+	+	100	2700	147	1000	1 мм	19
Intu.2. P19	+	+	100	2700	147	1000	1 мм	19

- Для фасадов на мебельных петлях один из размеров не должен превышать 600мм
- Соотношение габаритных размеров фасада (высоты фасада к его ширине) должно быть не менее чем 0,6:1
- Максимальный размер фасада в эмали составляет:
без корректора (выпрямителя) - 2400*600мм.
с корректором (выпрямителем) - 2700*600мм

Более подробную информацию по корректорам см. в документе «Фасады мебельные Aristo».


Intu Wood




[КП] – Кодировка покрытия




IntuW.1.P19./1+0-[КП]
IntuW.1.P19./1+1-[КП]

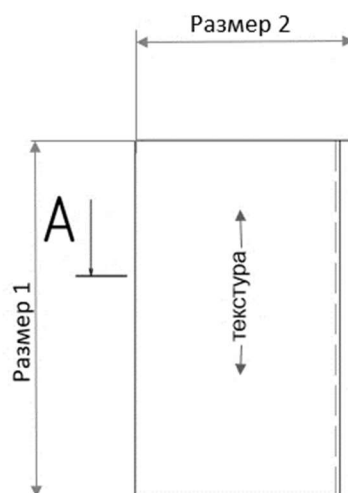


IntuW.2.P19./1+0-[КП]
IntuW.2.P19./1+1-[КП]

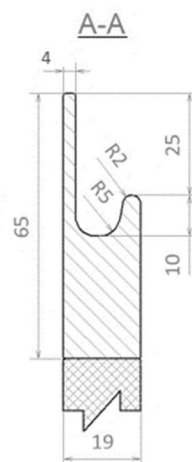

[КП] – Кодировка покрытия

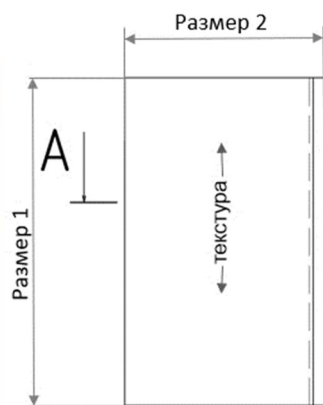

IntuW.3.P19./1+1-[КП]

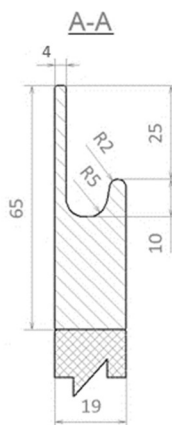

Внимание! Максимальная длина ручки 1780.

Внимание! Ручка всегда вдоль текстуры.


Технические ограничения в акриловой эмали (em)

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм
IntuW.1	+	+	100	1780	147	1000	1 мм	19
IntuW.2	+	+	100	1780	147	1000	1 мм	19

Технические ограничения в шпоне

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм	Направление текстуры
IntuW.3	-	+	100	1780	250	1200	1 мм	19	Размер1

Blend

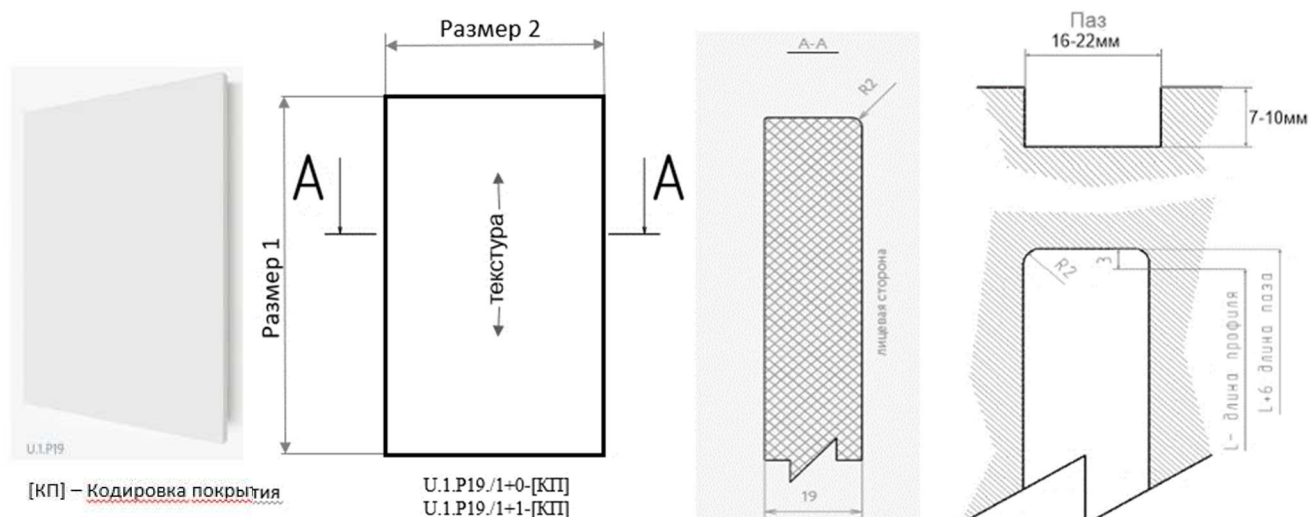

Внимание! Blend U.1 могут иметь толщину 10,16,19,25 мм и являться стеновыми панелями, деталями мебели и декоративным обкладом.

Внимание! При толщине 25мм возможны пазы и отверстия для подсветки

Технические ограничения в полиуретановой эмали (emp)

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм	Направление текстуры
U.1.P19	+	+	40	2700	40	1000	1 мм	19	Размер1
U.1.P10	+	+	40	2700	40	1000	1 мм	10	Размер1
U.1.P16	+	+	40	2700	40	1000	1 мм	16	Размер1
U.1.P25	+	+	40	2700	40	1000	1 мм	25	Размер1

Технические ограничения в акриловой эмали (em)

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм	Направление текстуры
U.1.P19	+	+	40	2700	40	1000	1 мм	19	Размер1
U.1.P10	+	+	40	2700	40	1000	1 мм	10	Размер1
U.1.P16	+	+	40	2700	40	1000	1 мм	16	Размер1
U.1.P25	+	+	40	2700	40	1000	1 мм	25	Размер1

Технические ограничения в 3D-экопластике Classic

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм	Направление текстуры
U.1.P19	+	+	40	2700	40	1000	1 мм	19	Размер1
U.1.P10	+	+	40	2700	40	1000	1 мм	10	Размер1
U.1.P16	+	+	40	2700	40	1000	1 мм	16	Размер1
U.1.P25	+	+	40	2700	40	1000	1 мм	25	Размер1


Технические ограничения в 3D-экопластике Modern

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм	Направление текстуры
U.1.P19	+	-	40	2700	40	1000	1 мм	19	Размер1
U.1.P10	+	-	40	2700	40	1000	1 мм	10	Размер1
U.1.P16	+	-	40	2700	40	1000	1 мм	16	Размер1
U.1.P25	+	-	40	2700	40	1000	1 мм	25	Размер1


- Для фасадов на мебельных петлях один из размеров не должен превышать 600мм
- Соотношение габаритных размеров фасада (высоты фасада к его ширине) должно быть не менее чем 0,6:1
- Максимальный размер фасада в эмали составляет:
без корректора (выпрямителя) - 2400*600мм.
с корректором (выпрямителем) - 2700*600мм

Более подробную информацию по корректорам см. в документе «Фасады мебельные Aristo».


Blend Wood

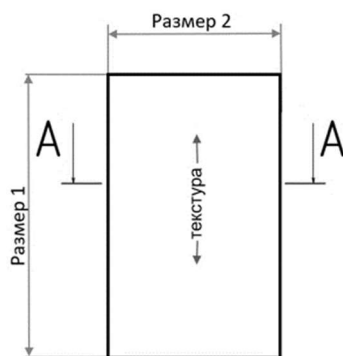

BR.P19./1+1-[shp]

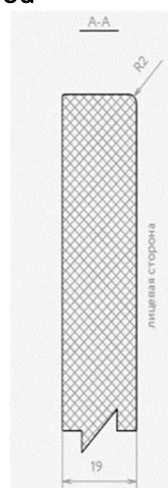

Шпон может быть с открытыми и закрытыми порами, с матовым и глянцевым покрытием. С глянцевым покрытием поры только закрытые.

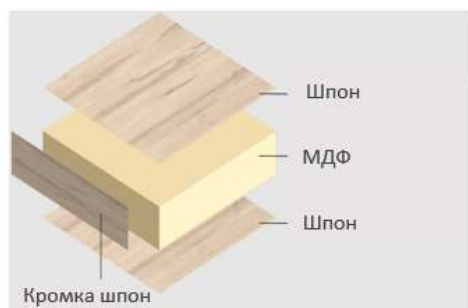

Открытые



Закрытые



Глянец



Внимание! Из-за нестабильности толщины шпонируемого покрытия, фактическая толщина может отличаться от заявленной в большую сторону от 0,5 до 1 мм.

- Односторонняя с лаком открытые поры и закрытые $\approx 0,6$ мм.
- Односторонняя с лаком глянцевым $\approx 0,8$ мм.
- Двухсторонняя с лаком открытые поры и закрытые $\approx 0,9$ мм.
- Двухсторонняя с лаком глянцевым ≈ 1 мм.

Этот факт требуется учесть при проектировании.

Внимание! Панели всех толщин могут являться стеновыми панелями и декоративным обкладом.


Внимание! Кромкой на панелях может являться только шпон в цвет основного покрытия.

Внимание! Панели в одном декоре с глянцевым и матовым покрытием имеют разные оттенки

Технические ограничения

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Размер 1 min. мм.	Размер 1 max. мм.	Размер 2 min. мм.	Размер 2 max. мм.	Δ шаг по размерам 1 и 2	Толщина, мм	Направление текстуры
BR.P10	+	+	100	2400	100	600	1 мм	10	Размер1
BR.P16	+	+	100	2400	100	600	1 мм	16	Размер1
BR.P19	+	+	100	2400	100	600	1 мм	19	Размер1

Yvoire (витрины)

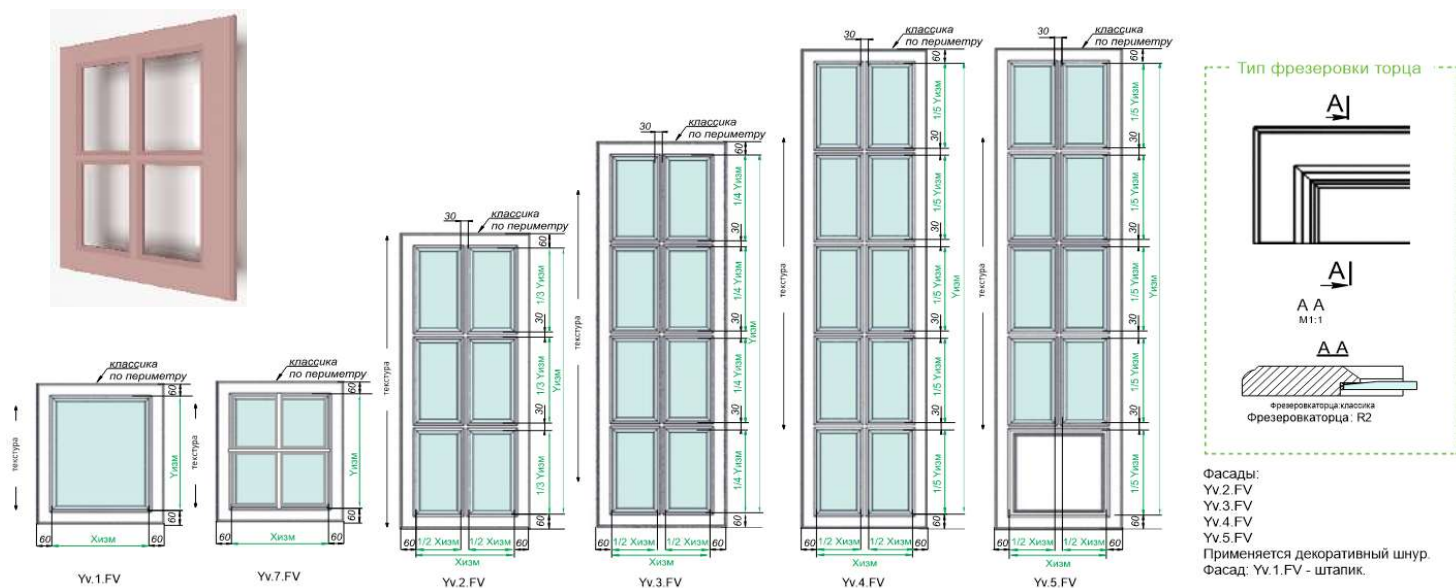

Yv.1.FV19.(z)/1+0-[КП]

Кодировка зеркально / стекольного
наполнения - (st); (z); (z.osv); (st.PhGr);(z.br) и т.д. по утвержденному списку.

Если в артикуле отсутствует кодировка толщины, фасад по умолчанию 16мм.


Технические ограничения в акриловой эмали (em)

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Y min высота,мм	Y max высота,мм	X min ширина,мм	X max ширина,мм	Δ - шаг по размерам X и Y	Толщина, мм	Направление текстуры
Yv.1.FV	+	+	245	2400	245	1000	1 мм	19	по высоте
Yv.7.FV	+	+	345	2400	345	1000	1 мм	19	по высоте
Yv.2.FV	+	+	690	2400	345	650	1 мм	19	по высоте
Yv.3.FV	+	+	900	2400	345	650	1 мм	19	по высоте
Yv.4.FV	+	+	1140	2400	345	650	1 мм	19	по высоте
Yv.5.FV	+	+	1140	2400	345	650	1 мм	19	по высоте

Технические ограничения в 3D-экопластике Classic

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Y min высота,мм	Y max высота,мм	X min ширина,мм	X max ширина,мм	Δ - шаг по размерам X и Y	Толщина, мм	Направление текстуры
Yv.1.FV	+	+	245	2400	245	1000	1 мм	19	по высоте
Yv.7.FV	+	+	345	2400	345	1000	1 мм	19	по высоте
Yv.2.FV	+	+	690	2400	345	650	1 мм	19	по высоте
Yv.3.FV	+	+	900	2400	345	650	1 мм	19	по высоте
Yv.4.FV	+	+	1140	2400	345	650	1 мм	19	по высоте
Yv.5.FV	+	+	1140	2400	345	650	1 мм	19	по высоте

Yvoire (глухие)

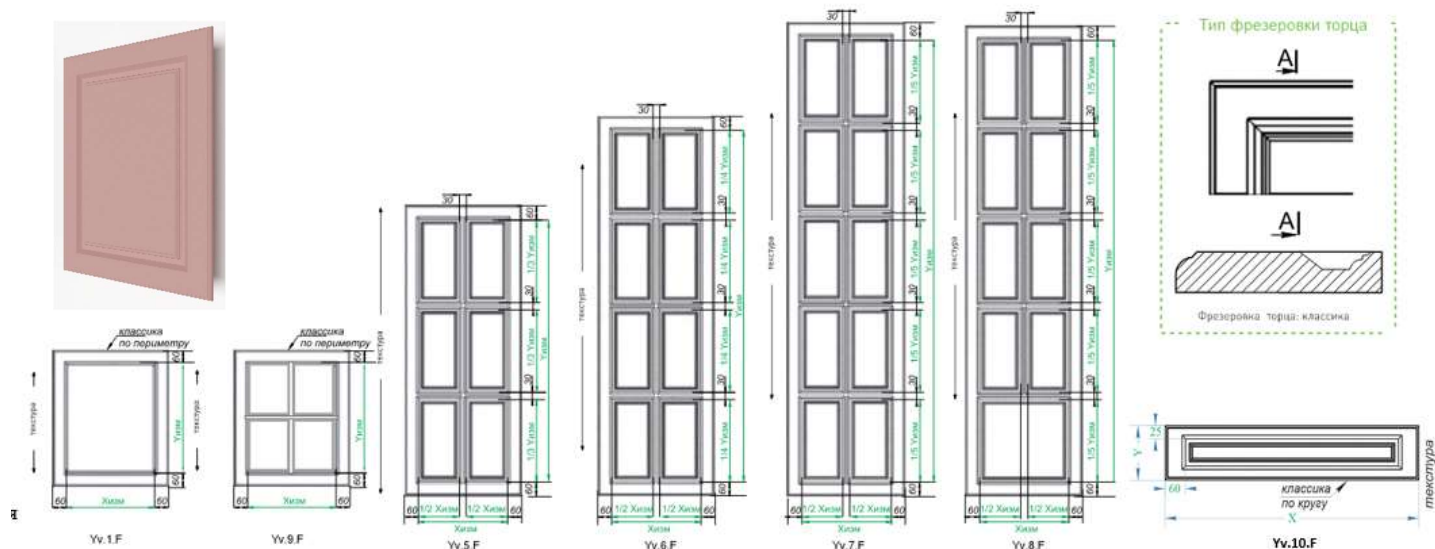

Yv.1.FV19./1+0-[КП]

Если в артикуле отсутствует кодировка толщины, фасад по умолчанию 16мм.

Технические ограничения в акриловой эмали (em)

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Y min высота,мм	Y max высота,мм	X min ширина,мм	X max ширина,мм	Δ - шаг по размерам X и Y	Толщина, мм	Направление текстуры
Yv.1.F	+	+	180	2400	230	1000	1 мм	19	по высоте
Yv.9.F	+	+	345	2400	345	1000	1 мм	19	по высоте
Yv.5.F	+	+	690	2400	345	650	1 мм	19	по высоте
Yv.6.F	+	+	900	2400	345	650	1 мм	19	по высоте
Yv.7.F	+	+	1140	2400	345	650	1 мм	19	по высоте
Yv.8.F	+	+	1140	2400	345	650	1 мм	19	по высоте
Yv.10.F	+	+	110	250	200	1000	1 мм	19	по высоте

Технические ограничения в 3D-экопластике Classic

Артикул	Обл-ка 1+0	Обл-ка 1+1	Y min высота,мм	Y max высота,мм	X min ширина,мм	X max ширина,мм	Δ - шаг по размерам X и Y	Толщина, мм	Направление текстуры
Yv.1.F	+	+	180	2400	230	1000	1 мм	19	по высоте
Yv.9.F	+	+	345	2400	345	1000	1 мм	19	по высоте
Yv.5.F	+	+	690	2400	345	650	1 мм	19	по высоте
Yv.6.F	+	+	900	2400	345	650	1 мм	19	по высоте
Yv.7.F	+	+	1140	2400	345	650	1 мм	19	по высоте
Yv.8.F	+	+	1140	2400	345	650	1 мм	19	по высоте
Yv.10.F	+	+	110	250	200	1000	1 мм	19	по высоте